

ギラギラしない はるクール 誕生

視覚的にも快適な遮熱シート

はるクールカラー

遮熱性能は維持しつつ、室内側を落ち着いたグレーに！

従来品 はるクール S



New はるクールカラー S



従来品 はるクール A



New はるクールカラー A



ご要望にお応えし、マットなカラーで天井のギラつきを改善！



工場



倉庫



物流センター

- ・工場、倉庫での作業中の集中を妨げにくい環境創りをサポート。
- ・目への刺激を抑え、快適な作業環境を提供します。



体育館

- ・運動時、競技時のパフォーマンスに影響のない空間創りに。
- ・災害時の避難場所として、落ち着いた空間提供のために。

お問い合わせ

BX

BXデンプール
文化シヤッターグループ

工場・倉庫の開口部に — 防災・防水シートのオーニング



シャッター周辺の遮熱対策、日陰創りに



リモコンで楽々開閉操作！




建物と建物の隙間に！

ロールオーニング エルバーネシリーズ ニュースーパーマキシム

主な仕様

- 間口：2,045～16,630mm
 - 出巾：1,000～3,500mm
 - 勾配：15°～45°
 - 開閉仕様：手動/電動/電手動/電動リモコン
- ※出巾：3,500mmの場合は、間口は11,170mmまでとなります。
※手動仕様は間口：11,170mm、出巾：3,000mmまでとなります。

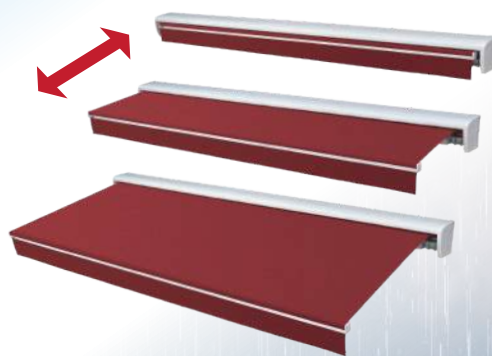

もしもの時 火事 & 地震 の — 不燃シート製の防煙たれ壁



軽い・割れない・飛散しない

ケムストップII

スリムパネル型



意匠性に優れた細いフレーム枠で1ユニットをパネル化。

- 対応間口：500～∞mm
- 対応高さ：250～800mm
- 製品重量：1.2kg
(W1,500×H500の場合)

階段や吹き抜けの防煙区画に

ガラス製からの交換で地震時の二次被害リスクを削減



1

衝撃に弱く
破損しやすい

2

落下による
怪我の恐れ

3

飛散した
ガラス片による
怪我の恐れ

従来の“ガラス製”防煙たれ壁は、地震の揺れにより落下してしまった場合、本体の接触やガラスの飛散で、大きな怪我や大切な物品・設備を破損させてしまう恐れがあります。

私たちは従来品の問題点を解決するため、長年培ってきたシート加工技術を活かし、軽い・割れない・飛散しない“不燃シート製”の防煙たれ壁『ケムストップII』を開発しました。火災時の防煙はもちろん、地震などの災害時に二次被害を防止し、防災・減災に効果を発揮します。