



天板と台座間の防振材、キャスター内の緩衝器の2段構えで振動を防止

特殊ダンパー内蔵により 振動を最大1/5以下に低減

半導体工場、製薬工場など、デリケートな物品を扱う現場に最適のカート




ERECTA Anti-Vibration cart EAV-300

受注生産 組み立て式

2種類の振動吸収器により、振動を最小限に抑えるので、クリーンルーム内でのデリケートな物品の搬送に威力を発揮する「エレクター防振カート」。シェルフと天板、ポール（柱）は、耐錆・耐薬品性に優れたSUS304（18-8）ステンレスを採用し、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。

選ばれる理由は、信頼と実績の「エレクターカート」のダブル防振仕様！

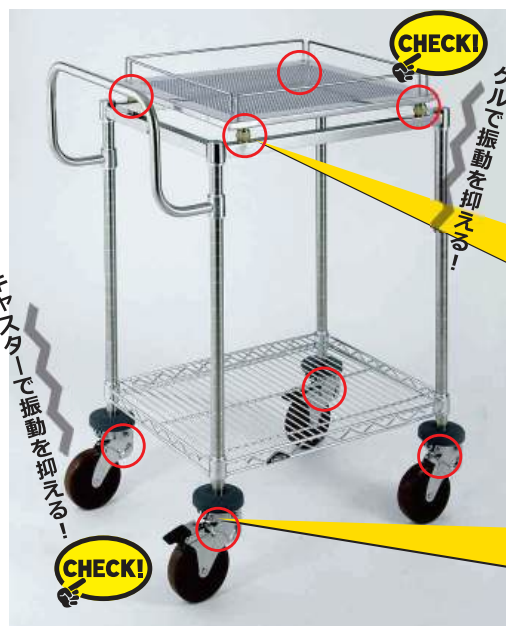


1 天板は、SUS304ステンレス板のパンチング加工！

- 天板は、SUS304（18-8）ステンレス板をパンチング加工。錆に強く、通気性も確保した設計です。




2 振動吸収器1：GEL「ゲル状防振材」採用！

- ゲル状の防振材を採用し、抜群の防振効果を発揮。
- 固有振動数を低く設定。
- 高周波域から低周波域まで幅広く防振。
- 耐荷重は、ゲル4点支持で30kgまで（均等荷重）。



3 振動吸収器2：緩衝器付キャスター「ソアキャスター」採用！

- 特殊ダンパー内蔵により振動を最大1/5以下に低減。
- 目的に応じて、基準荷重を設定（10,20,30daN）可能。
- グリスはクリーンルームに対応したフッ素系グリスを採用。



品番	寸法 (W×D×H)	基準荷重設定	本体価格
EAV-300-10	605×460×956mm	10daN（積載物合計30～40kg相当の場合）	お問い合わせください。
EAV-300-20	605×460×956mm	20daN（積載物合計70～80kg相当の場合）	お問い合わせください。
EAV-300-30	605×460×956mm	30daN（積載物合計110～120kg相当の場合）	お問い合わせください。

◎材質／棚板：SUS304（18-8）ステンレス 柱：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ キャスター：緩衝器、対角ストッパー付き

●寸法にハンドル部は含まれません。その他仕様・別対応可能です。※キャスターは走行時の振動を防止するソアキャスターを使用しています。※掲載内容は、2024年10月現在のものです。

エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



お問い合わせ先

本社：〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F TEL.03-6742-0355(代)
札幌：TEL.011-804-8557 / 仙台：TEL.050-6865-3453 / 名古屋：TEL.052-855-3943
大阪：TEL.06-6258-5855 / 広島：TEL.082-506-1653 / 福岡：TEL.092-736-7461

ESD対策に有効なチップリール専用保管棚

チップリールの収納に最適な形状とSUS304を採用した「エレクターリールシェルフ」

ERECTA Reel shelf RSMS910 A/B

組み立て式

材質は、SUS304ステンレス。リールサイズに合わせてΦ180mm用とΦ330mm用の2タイプをご用意いたしました。スーパーシリーズと互換性があるので、ニーズに合わせた組み合わせが可能となり、さらなる業務の効率化を実現いたします。

選ばれる理由は、信頼と実績の「エレクターシェルフ」のチップリール仕様！



※ポール高さは、680～2200mmまで。
※価格はお問い合わせください。


- チップリールの収納に最適な形状と材質を採用した専用シェルフ。
- リールサイズΦ180mm用とΦ330mm用の2タイプ。
- アルミテーパーの使用により導電性が得られ、ESD対策に有効です。

◎材質／棚板：SUS304（18-8）ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
ボール（PSタイプ）：直径25.4mm、SUS304（18-8）ステンレス製研磨仕上げ



キャスターとの組み合わせにより、カートとしての使用にも最適です。

リールシェルフ対応サイズ Φ180mm用

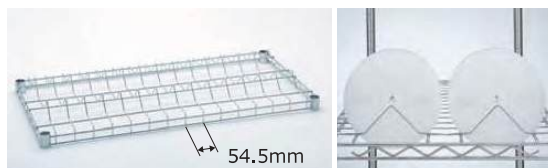

テーブル幅

Φ180mm用は、2列に収納

8mm／1ピッチあたり4本収納可能（最大112本／棚1段）
12mm／1ピッチあたり3本収納可能（最大84本／棚1段）

リールシェルフ対応サイズ Φ330mm用



テーブル幅

Φ330mm用は、1列に収納

16mm／1ピッチあたり3本収納可能（最大30本／棚1段）
24mm／1ピッチあたり2本収納可能（最大20本／棚1段）
32mm／1ピッチあたり2本収納可能（最大20本／棚1段）

現場でもっと使い易く！ リールシェルフ専用オプションパーツ

導電性ゴム車

導電性ゴム車を使用したキャスターで、床面と本体との導通が得られます。帯電防止に優れ、室温-40～80℃に対応します。

◎材質／金具：ユニクロメッキ キャスター径：Φ100mm、Φ125mm

※価格はお問い合わせください。



アース線

静電気除去のために使用します。

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス クランプ部：亜鉛メッキ



ASK16S

エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



お問い合わせ先

本社：〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F TEL.03-6742-0355(代)
札幌：TEL.011-804-8557 / 仙台：TEL.050-6865-3453 / 名古屋：TEL.052-855-3943
大阪：TEL.06-6258-5855 / 広島：TEL.082-506-1653 / 福岡：TEL.092-736-7461