

京セラ

『2026わいわい市in福島』

日時：2026年11月13日（金）～14日（土）



会場：ビッグパレットふくしま

MFH Harrier-D 両面高送りカッタ

経済性重視
両面8コーナ仕様新発売

Harrier-Dシリーズ
工具径：φ25～125

- Point 1 MFHの3次元凸型切れ刃を継承
→ワーク接触時の衝撃抑制
- Point 2 低切り込み角
→薄い切りくず厚みで高送り加工が可能
- Point 3 両面8コーナ
→ランニングコストを削減



KGZ 自動盤用 突切り工具

ホルダ剛性の大幅向上
新材種PR20シリーズで長寿化




インサート	低送り	中送り	高送り	低抵抗	PVDコーティング
刃幅 1.3～3 mm	PF	PM	PH	PG	PR2015 / PR2025 / PR2035
ホルダ	内部給油タイプ □10～□25	外部給油タイプ 標準ホルダ / サブスピンドル対応ホルダ			

CCX 仕上げ用CVDサーメット

高速仕上げ加工で生産性向上
軟鋼・一般鋼・鋳物加工の長寿化
タングステン価格に影響受けにくい

合金鋼 (SCM435) 高速条件での比較：Vc = 400 m/min
CCXは他社PVDサーメットに対して大幅に摩耗量を抑制。長寿命加工を実現

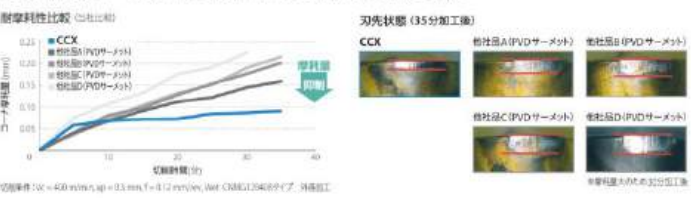

被削材	推奨切速 (Vc: m/min)
軟鋼	300～600
炭素鋼	200～300
合金鋼	200～300
わずみ鋼鉄	300～350
ダクタイル鋳鉄	150～250

KDA 超硬ソリッドドリル

汎用性×性能×コスト
レパトリ-8D追加

高能率・コストのバランスを追求

工具径：φ3～16
(0.1mmとび)

L/D： 3D・5D・8D
※8Dはオイルホール有のみ

・オイルホール：有
3D / 131 型番

・オイルホール：無
5D / 131 型番

8D / 91 型番
ダブルマージン仕様

